



プラスチック キャスト ▶ P.37	プラスチック 双輪キャスト ▶ P.39
--------------------------	----------------------------


- キャスト
- 運搬台車
- 特注仕様
製品

◆ オプション セントラルロックユニット仕様




最大許容荷重	車輪径	車輪取付幅	取付高	ステム長	ステム径	偏心
kg(N)	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	110	32	135	58.5	28	38
110	125		160			40

図 面

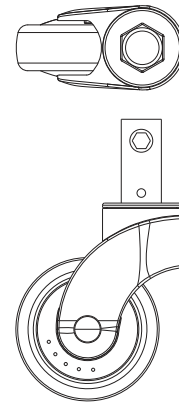

- スタンダード
- 空気入/
エアレス車輪付
- サイレント
スムーズ
- 自在ストップ
ネジ込み
- ボトム・
フランジ
- セーフティロック
- コーナー
- プラスチック
- ウッドホイール
- 低床重荷重
- 重荷重
- 超重荷重
- 緩衝
スプリング
- 静電気
帯電防止
- ステンレス
- アジャスター付
- 自在固定切換
- 足場用
- 耐熱車輪付
- ホイール
- アクセサリ

セントラルロックシステム

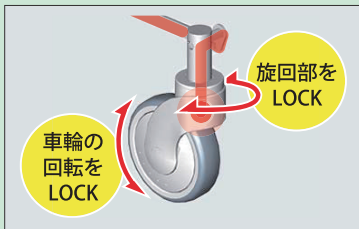

特 長

- ▶ ワンタッチで四輪の車輪回転と旋回を同時にロックできます。停止時のぐらつきやゆれがありません。


用 途

- ▶ 医療用ベッド、介護用チェアなど

<チェア取付例>



<ベッド取付イメージ>

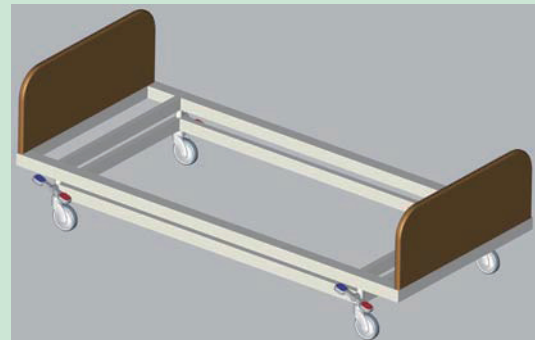

適合車輪

JBB ラジアルボールベアリング

TPA JBB



熱可塑性ゴム
(芯:ポリプロピレン)